Tamiz de ensayo Ø600 x 100 mm

Tamiz analítico de ensayo, marco de acero inoxidable · Cisa (Barcelona, España)

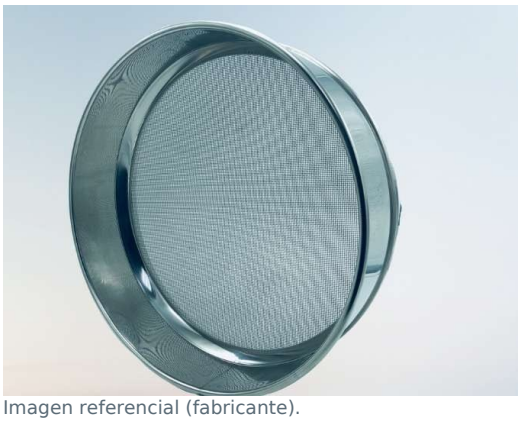


Imagen referencial (fabricante).

Diámetro del marco	600 mm
Altura del marco	100 mm
Material del marco	acero inoxidable (AISI-316 disponible; calidad estándar: confirmar)
Superficie de tamizado	2800 cm²
Incluye	certificado de ensayo 2.1 EN 10204; marcado láser con número de serie (según ficha)

Configuraciones disponibles

Configuración	Norma	Aberturas	Códigos
Malla tejida	ISO 3310.1 / ASTM E-11-2013 (malla tejida)	0,02 a 125 mm (según tabla de la ficha; códigos solo en la ficha)	2100601 a 2120201
Chapa perforada, agujero cuadrado y redondo	ISO 3310.2 / ASTM E-323 (agujero cuadrado y redondo)	4,00 a 125 mm (cuadrado) y 0,50 a 50 mm (redondo), según tablas de la ficha	2112241 a 2120261

El código de pedido es de 7 dígitos y depende de la abertura de malla y del bastidor: indique siempre ambos.

Accesorios (tapa, fondo y junta)

Códigos por confirmar.

Opcionales

Certificado de calibración (ISO 3310 / ASTM E-11 / AFNOR NF X11-504 / BS 410, también con valor de incertidumbre) · marco en AISI-316 según formato · malla de soporte en aberturas finas · servicio de calibración.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (cisa.net y ficha del fabricante, 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160