


RV 10 auto pro FLEX

RV 10 auto

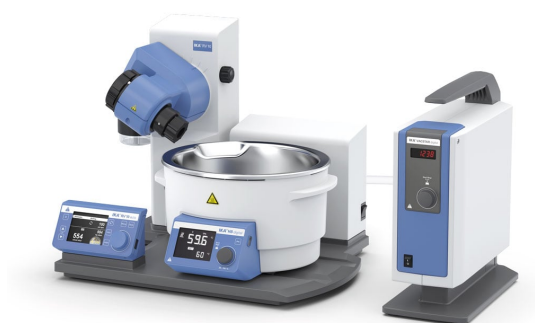

Ident. No. (ficha web ika.com)	0010004818
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	100-240 V
Rotación	5-300 rpm, reversible, timer
Elevación	motorizada, carrera 140 mm
Baño	hasta 4 l (3 l en pro Complete)
Temperatura baño	ambiente a 180 °C
Calentamiento	1350 W

Especificaciones

Rotación	5-300 rpm, reversible, timer
Elevación	motorizada, carrera 140 mm
Baño	hasta 4 l (3 l en pro Complete)
Temperatura baño	ambiente a 180 °C
Calentamiento	1350 W
Peso	18,6 kg (Starter / FLEX) a 52 kg (con bomba VACSTAR digital)
Controlador de vacío integrado	precisión ± 1 mbar
Interfaces	RS 232, Micro-USB, salida analógica
Condensador superficie	1500 cm ²
Temperatura baño resolución	1 K
Ip	20
Frecuencia	50/60 Hz
	sin condensador (conectar uno externo)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.