Balanzas de suelo IoT-Line Kern BFC

IoT-Line Balanza de suelo

23 versiones · códigos en la tabla de versiones

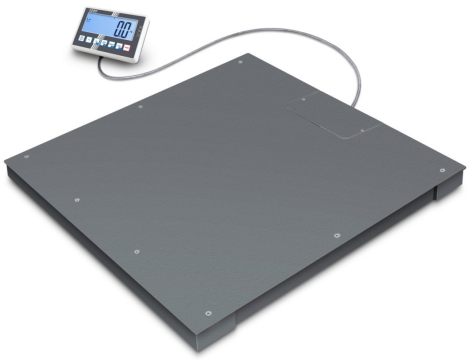


Imagen referencial del fabricante.

Modelos

IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4M, IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4SM, IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5D, IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5DS, IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5D, IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5DS, IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3LM, IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3M …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	Peso bruto	Peso envío	EAN
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4M	BFC 1.5T-4M	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4SM	BFC 1.5T-4SM	100 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5D	BFC 1T-5D	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5DS	BFC 1T-5DS	95 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5D	BFC 2T-5D	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5DS	BFC 2T-5DS	100 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3LM	BFC 3T-3LM	175 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3M	BFC 3T-3M	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 4T-4D	BFC 4T-4D	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 4T-4DL	BFC 4T-4DL	175 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 600K-1M	BFC 600K-1M	150 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 600K-1SM	BFC 600K-1SM	95 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 6T-3M	BFC 6T-3M	225 kg	—	—	—
IoT-Line Balanza de suelo BFC 8T-4D	BFC 8T-4D	225 kg	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	Peso bruto	Peso envío	EAN
Rampa de acceso BFS-A11	BFS-A11	70 kg	80 kg	76 kg	4045761153691
Rampa de acceso BFS-A09N	BFS-A09N	70 kg	75 kg	72 kg	4045761180086
Rampa de acceso BFS-A02N	BFS-A02N	60 kg	60 kg	59,5 kg	4045761180031
Rampa de acceso BFS-A01N	BFS-A01N	46 kg	50 kg	49,5 kg	4045761180024
Placa base BFS-A10	BFS-A10	1,4 kg	1,4 kg	1,398 kg	4045761153684
Placa base BFS-A06N	BFS-A06N	0,75 kg	0,80 kg	0,78 kg	4045761180062
Marco foso BFS-A08N	BFS-A08N	46 kg	55 kg	51 kg	4045761180079
Marco foso BFS-A04N	BFS-A04N	42 kg	46 kg	45 kg	4045761180055
Marco foso BFS-A03N	BFS-A03N	28 kg	34 kg	33,6 kg	4045761180048

Otros datos por versión

IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4M	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 3 kg · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1.5T-4SM	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 3 kg · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5D	Máx: 500 kg; 1000 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 25.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g

IoT-Line Balanza de suelo BFC 1T-5DS	Máx: 500 kg; 1000 kg · D: 0,02 kg; 0,05 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,02 kg; 0,05 kg · Linealidad: ± 0,06 kg; 0,15 kg · Resolución (cuentas): 25.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,1 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5D	Máx: 1000 kg; 2000 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Linealidad: ± 0,15 kg; 0,3 kg · Resolución (cuentas): 20.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 2000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-131 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-251 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 2T-5DS	Máx: 1000 kg; 2000 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,05 kg; 0,1 kg · Linealidad: ± 0,15 kg; 0,3 kg · Resolución (cuentas): 20.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 2000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,25 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-131 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-251 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3LM	Máx: 3000 kg · D: 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 1 kg · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2 kg · Peso mínimo (calibrable): 20 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 3T-3M	Máx: 3000 kg · D: 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 1 kg · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2 kg · Peso mínimo (calibrable): 20 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g

IoT-Line Balanza de suelo BFC 4T-4D	Máx: 2000 kg; 4000 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 20.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 4000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 4T-4DL	Máx: 2000 kg; 4000 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 20.000, 20.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 4000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 600K-1M	Máx: 600 kg · D: 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1250 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,4 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,4 kg · Peso mínimo (calibrable): 4 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1250×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 600K-1SM	Máx: 600 kg · D: 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Peso mínimo (calibrable): 4 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×85 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g
IoT-Line Balanza de suelo BFC 6T-3M	Máx: 6000 kg · D: 2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 2 kg · Linealidad: ± 2 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2 kg · Peso mínimo (calibrable): 40 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×123 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: ffa, PCS, %, kg, g

IoT-Line Balanza de suelo BFC 8T-4D	Máx: 4000 kg; 8000 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): IoT-Line Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 20.000, 16.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 8000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 3 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×123 mm · Indicador (AxPxA): 220×150×66,5 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero aleado · IP plataforma: IP67 · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-133 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: lb, ffa, PCS, %, kg, g
Rampa de acceso BFS-A11	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1500×750×120 mm · Dim. embalaje: 1560×920×130 mm · HS: 84289090 · Garantía: 36 meses
Rampa de acceso BFS-A09N	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1500×740×90 mm · Dim. embalaje: 1530×890×154 mm · HS: 84289090 · Garantía: 36 meses
Rampa de acceso BFS-A02N	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1250×740×90 mm · Dim. embalaje: 1300×890×105 mm · HS: 84289090 · Garantía: 24 meses
Rampa de acceso BFS-A01N	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1000×740×90 mm · Dim. embalaje: 1055×900×110 mm · HS: 84289090 · Garantía: 24 meses
Placa base BFS-A10	Grupo web: balanzas · Categoría web: placas base · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Placa base · Material: acero, lacado · Dimensiones: 200×100×6 mm · Dim. embalaje: 305×127×80 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Placa base BFS-A06N	Grupo web: balanzas · Categoría web: placas base · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Placa base · Material: acero, lacado · Dimensiones: 160×80×6 mm · Dim. embalaje: 205×105×20 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BFS-A08N	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1590×1590×90 mm · Dim. embalaje: 1630×1630×100 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BFS-A04N	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1590×1340×90 mm · Dim. embalaje: 1640×1380×100 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BFS-A03N	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: acero, lacado · Dimensiones: 1090×1090×90 mm · Dim. embalaje: 1140×1140×115 mm · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160