Balanzas de suelo Kern BID

Balanza de suelo

29 versiones · códigos en la tabla de versiones

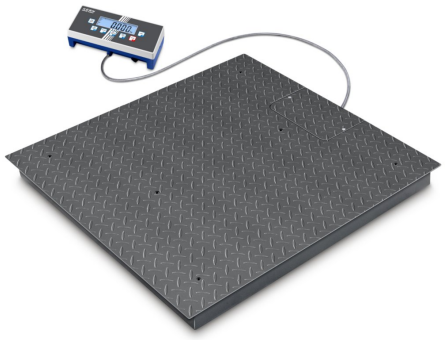


Imagen referencial del fabricante.

Modelos

Balanza de suelo BID 1T-4D, Balanza de suelo BID 1T-4DM, Balanza de suelo BID 1T-4DS, Balanza de suelo BID 1T-4DSM, Balanza de suelo BID 1T-4EM, Balanza de suelo BID 1T-4LM, Balanza de suelo BID 1T-4M, Balanza de suelo BID 1T-4SM …

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso neto	EAN	Dimensiones	Dim. embalaje
Balanza de suelo BID 1T-4D	BID 1T-4D	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4DM	BID 1T-4DM	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4DS	BID 1T-4DS	75 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4DSM	BID 1T-4DSM	75 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4EM	BID 1T-4EM	85 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4LM	BID 1T-4LM	155 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4M	BID 1T-4M	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 1T-4SM	BID 1T-4SM	70 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3D	BID 3T-3D	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3DL	BID 3T-3DL	155 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3DLM	BID 3T-3DLM	155 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3DM	BID 3T-3DM	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3LM	BID 3T-3LM	155 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 3T-3M	BID 3T-3M	150 kg	—	—	—

Modelo	Código	Peso neto	EAN	Dimensiones	Dim. embalaje
Balanza de suelo BID 600K-1D	BID 600K-1D	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 600K-1DM	BID 600K-1DM	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 600K-1DS	BID 600K-1DS	75 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 600K-1DSM	BID 600K-1DSM	75 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 600K-1M	BID 600K-1M	150 kg	—	—	—
Balanza de suelo BID 600K-1SM	BID 600K-1SM	75 kg	—	—	—
Rampa de acceso BIC-A03	BIC-A03	60 kg	4045761193253	1500×1000×108 mm	1608×1608×117 mm
Rampa de acceso BIC-A02	BIC-A02	55 kg	4045761193246	1200×1000×108 mm	1610×1035×130 mm
Rampa de acceso BIC-A01	BIC-A01	46 kg	4045761193239	1000×1000×108 mm	1310×1035×130 mm
Placa base BIC-A07	BIC-A07	0,75 kg	4045761193291	200×200×10 mm	200×200×10 mm
Marco foso BIC-A08	BIC-A08	40 kg	4045761205000	1288×1088×110 mm	1300×1110×117 mm
Marco foso BIC-A06	BIC-A06	46 kg	4045761193284	1588×1588×110 mm	1308×1608×117 mm
Marco foso BIC-A05	BIC-A05	40 kg	4045761193277	1288×1588×110 mm	1620×1300×120 mm
Marco foso BIC-A04	BIC-A04	30 kg	4045761193260	1088×1088×110 mm	1110×1110×120 mm
Cables BFB-A03	BFB-A03	3,6 kg	4045761161788	15000×12×12 mm	500×120×120 mm

Otros datos por versión

Balanza de suelo BID 1T-4D	Máx: 600 kg; 1500 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 6.000, 7.500 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg; 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA

Balanza de suelo BID 1T-4DM	Máx: 600 kg; 1500 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg; 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 4 kg; 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de suelo BID 1T-4DS	Máx: 600 kg; 1500 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 6.000, 7.500 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg; 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA

Balanza de suelo BID 1T-4DSM	Máx: 600 kg; 1500 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg; 0,5 kg · Linealidad: ± 0,6 kg; 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg; 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 4 kg; 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de suelo BID 1T-4EM	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1000×1250×108 mm · IP plataforma: IP67
Balanza de suelo BID 1T-4LM	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · IP plataforma: IP67
Balanza de suelo BID 1T-4M	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1200×1500×108 mm · IP plataforma: IP67

Balanza de suelo BID 1T-4SM	Máx: 1500 kg · D: 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg · Linealidad: ± 1,5 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg · Rango de tara: 1500 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1200×1000×108 mm · IP plataforma: IP67
Balanza de suelo BID 3T-3D	Máx: 1500 kg; 3000 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 1,5 kg; 3 kg · Resolución (cuentas): 7.500, 6.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg; 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA
Balanza de suelo BID 3T-3DL	Máx: 1500 kg; 3000 kg · D: 0,2 kg; 0,5 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 1,5 kg; 3 kg · Resolución (cuentas): 7.500, 6.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg; 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb

Balanza de suelo BID 3T-3DLM	Máx: 1500 kg; 3000 kg · D: 0,5 kg; 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 1,5 kg; 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg; 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg; 20 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de suelo BID 3T-3DM	Máx: 1500 kg; 3000 kg · D: 0,5 kg; 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,5 kg; 1 kg · Linealidad: ± 1,5 kg; 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 2,5 kg; 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 10 kg; 20 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de suelo BID 3T-3LM	Máx: 3000 kg · D: 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1500×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 1 kg · Linealidad: ± 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Plataforma (AxPxA): 1500×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 20 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1500×1500×108 mm · IP plataforma: IP67

Balanza de suelo BID 3T-3M	Máx: 3000 kg · D: 1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 1 kg · Linealidad: ± 3 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 3000 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 5 kg · Rango de tara: 3000 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-132 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-252 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 20 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-232 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1200×1500×108 mm · IP plataforma: IP67
Balanza de suelo BID 600K-1D	Máx: 300 kg; 600 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 6.000, 6.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg; 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA
Balanza de suelo BID 600K-1DM	Máx: 300 kg; 600 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg; 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 2 kg; 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí

Balanza de suelo BID 600K-1DS	Máx: 300 kg; 600 kg · D: 0,05 kg; 0,1 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 6.000, 6.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg; 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb
Balanza de suelo BID 600K-1DSM	Máx: 300 kg; 600 kg · D: 0,1 kg; 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,1 kg; 0,2 kg · Linealidad: ± 0,3 kg; 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Tipo de balanza: Balanza multirango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 0,5 kg; 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 25 mm · Tamaño de pantalla: 110×35 mm · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · IP pantalla: IP65 · Función de contaje: sí 3 min · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Memoria fiscal: memoria interna opcional · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Enchufes opcionales: AUS UK US CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 26 h · Autonomía acumulador (sin luz): 43 h · Temp. ambiente mín.: -10 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Interfaces: RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory) · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Entrada de red / tensión (ficha): 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max · Salida de la fuente (ficha): 12 V DC, 1000 mA · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 2 kg; 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí
Balanza de suelo BID 600K-1M	Máx: 600 kg · D: 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1200×1500 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Plataforma (AxPxA): 1200×1500×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Dimensiones (AxPxA): 1200×1500×108 mm · IP plataforma: IP67
Balanza de suelo BID 600K-1SM	Máx: 600 kg · D: 0,2 kg · Superficie de pesaje (AxP): 1000×1000 mm · Tipo (web): Balanza de suelo · Reproducibilidad: 0,2 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Resolución (cuentas): 3.000 · Tipo de balanza: Balanza de un rango · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M2) · Tiempo de estabilización: 2 s · Carga excéntrica 1/3 máx: 1 kg · Rango de tara: 600 kg · Plataforma (AxPxA): 1000×1000×108 mm · Indicador (AxPxA): 268×115×80 mm · Material plato: acero, gepoedercoat · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Material carcasa pantalla: plástico · Material célula de carga: acero · IP célula de carga: IP67 · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Unidades de medición: oz, PCS, tJ, HJ, kg, g, lb · Evaluación de la conformidad posible: sí · Peso mínimo (calibrable): 4 kg · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · IP plataforma: IP67
Rampa de acceso BIC-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 65 kg · Peso envío: 65 kg · HS: 84239010 · Garantía: 36 meses

Rampa de acceso BIC-A02	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 60 kg · Peso envío: 60 kg · HS: 84239010 · Garantía: 36 meses
Rampa de acceso BIC-A01	Grupo web: balanzas · Categoría web: rampas de acceso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Rampa de acceso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 50 kg · Peso envío: 50 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Placa base BIC-A07	Grupo web: balanzas · Categoría web: placas base · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Placa base · Material: plataforma acero, lacado · Peso bruto: 0,80 kg · Peso envío: 0,785 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BIC-A08	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 46 kg · Peso envío: 45 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BIC-A06	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 50 kg · Peso envío: 50 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BIC-A05	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 44 kg · Peso envío: 44 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Marco foso BIC-A04	Grupo web: balanzas · Categoría web: marcos de foso · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Marco foso · Material: célula(s) de carga acero · Peso bruto: 34 kg · Peso envío: 34 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses
Cables BFB-A03	Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cables · Material: plato de pesaje acero, lacado · Peso bruto: 4,0 kg · Peso envío: 4 kg · HS: 84239010 · Garantía: 24 meses

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160