Balanzas de tránsito de acero inoxidable Kern NXC

Balanza de tránsito de acero inoxidable

2 versiones · códigos en la tabla de versiones

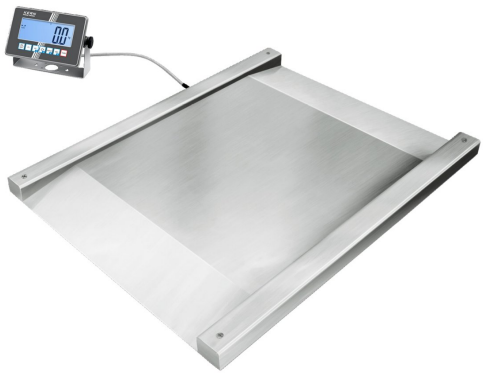


Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	1000×1000 mm
Tipo (web)	Balanza de tránsito de acero inoxidable
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	1000×1000 mm
Tipo (web)	Balanza de tránsito de acero inoxidable
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	3 s
Plataforma (AxPxA)	1600×1220×95 mm
Indicador (AxPxA)	232×150×77,3 mm
Material plato	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
Material célula de carga	acero inoxidable
IP plataforma	IP67
IP célula de carga	IP68
Peso neto	130 kg
Cód. calibración DAkkS	963-130
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-250
Cód. evaluación conformidad (homologación)	965-230
Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Unidades de medición	ffa, PCS, %, kg, g

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso mínimo (calibrable)	Carga excéntrica 1/3 máx	D	Reproducibilidad
Balanza de tránsito de acero inoxidable NXC 1.5T-4M	NXC 1.5T-4M	10 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
Balanza de tránsito de acero inoxidable NXC 600K-1M	NXC 600K-1M	4 kg	1 kg	0,2 kg	0,2 kg

Otros datos por versión

Balanza de tránsito de acero inoxidable NXC 1.5T-4M	Máx: 1500 kg · Linealidad: ± 0,5 kg · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1)
Balanza de tránsito de acero inoxidable NXC 600K-1M	Máx: 600 kg · Linealidad: ± 0,6 kg · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160