Balanzas para pallets Kern UXC

Balanza para palés

2 versiones · códigos en la tabla de versiones

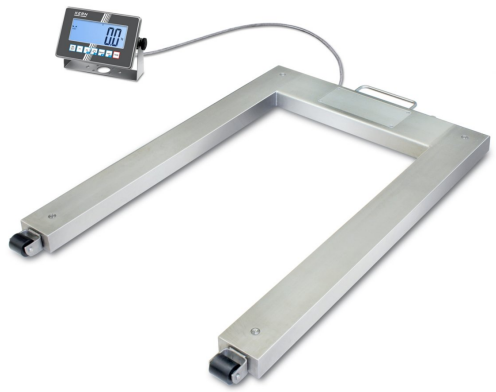


Imagen referencial del fabricante.

Superficie de pesaje (AxP)	1190×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Especificaciones comunes de la serie

Superficie de pesaje (AxP)	1190×840 mm
Evaluación de la conformidad posible	sí
Tipo (web)	Balanza para palés
Resolución (cuentas)	3.000
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	3 s
Plataforma (AxPxA)	1361×840×80 mm
Indicador (AxPxA)	232×150×77,3 mm
Material plato	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Material carcasa pantalla	acero inoxidable
Material célula de carga	acero aleado
IP plataforma	IP67
IP célula de carga	IP67
Peso neto	55 kg
Cód. calibración DAkkS	963-130
Cód. certificado de conformidad	969-517
Cód. ajuste en sitio	961-250
Cód. evaluación conformidad (homologación)	965-230

Evaluación de la conformidad (ficha)	sí
Unidades de medición	ffa, PCS, %, kg, g

Versiones y códigos

Modelo	Código	Peso mínimo (calibrable)	D	Reproducibilidad	Carga excéntrica 1/3 máx
Balanza para palés UXC 1.5T-4M	UXC 1.5T-4M	10 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
Balanza para palés UXC 600K-1M	UXC 600K-1M	4 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg

Otros datos por versión

Balanza para palés UXC 1.5T-4M	Máx: 1500 kg · Linealidad: ± 0,5 kg · Peso recomendado para ajuste: 1500 kg (M1)
Balanza para palés UXC 600K-1M	Máx: 600 kg · Linealidad: ± 0,2 kg · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160