# Sistemas de conteo Kern CCA

Sistema de contaje

15 versiones · códigos en la tabla de versiones

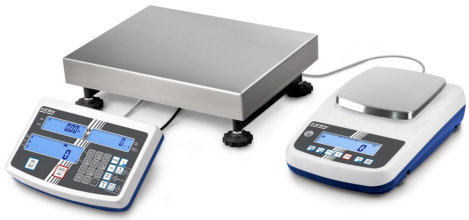


Imagen referencial del fabricante.

**Modelos**

Sistema de contaje CCA 100K-4M,
Sistema de contaje CCA 100K-5M,
Sistema de contaje CCA 10K-4M,
Sistema de contaje CCA 10K-5M,
Sistema de contaje CCA 30K-4M,
Sistema de contaje CCA 30K-5M,
Sistema de contaje CCA 60K-4M,
Sistema de contaje CCA 60K-5M …

## Versiones y códigos

| Modelo | Código | Dim. embalaje | EAN | Plataforma (AxPxA) | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sistema de contaje CCA 100K-4M** | CCA 100K-4M | — | — | 500×400×140 mm | 16 kg |
| **Sistema de contaje CCA 100K-5M** | CCA 100K-5M | — | — | 500×400×140 mm | 16 kg |
| **Sistema de contaje CCA 10K-4M** | CCA 10K-4M | — | — | 300×240×110 mm | 9 kg |
| **Sistema de contaje CCA 10K-5M** | CCA 10K-5M | — | — | 300×240×110 mm | 9 kg |
| **Sistema de contaje CCA 30K-4M** | CCA 30K-4M | — | — | 400×300×114 mm | 14 kg |
| **Sistema de contaje CCA 30K-5M** | CCA 30K-5M | — | — | 400×300×114 mm | 14 kg |
| **Sistema de contaje CCA 60K-4M** | CCA 60K-4M | — | — | 400×300×120 mm | 14 kg |
| **Sistema de contaje CCA 60K-5M** | CCA 60K-5M | — | — | 400×300×120 mm | 14 kg |
| **Sistema de contaje CCA 6K-4M** | CCA 6K-4M | — | — | 300×240×105 mm | 9 kg |
| **Sistema de contaje CCA 6K-5M** | CCA 6K-5M | — | — | 300×240×105 mm | 9 kg |
| **Acumulador EWJ-A06** | EWJ-A06 | 114×70×32 mm | 4045761475489 | — | 0,10 kg |
| **Capota protectora EWJ-A04S05** | EWJ-A04S05 | 250×250×250 mm | 4045761185401 | — | 0,05 kg |
| **Capota protectora EWJ-A04** | EWJ-A04 | 50×50×50 mm | 4045761160521 | — | 0,05 kg |
| **Cable de interfaz CCA-A01** | CCA-A01 | 250×100×40 mm | 4045761235083 | — | 0,10 kg |
| **Fuentes de alimentación enchufables EWJ-A05** | EWJ-A05 | 90×70×70 mm | 4045761192768 | — | 0,10 kg |

## Otros datos por versión

| | |
|---|---|
| **Sistema de contaje CCA 100K-4M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material plataforma: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA |
| **Sistema de contaje CCA 100K-5M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): no · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Enchufes opcionales: AUS UK US CH |
| **Sistema de contaje CCA 10K-4M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material plataforma: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA |
| **Sistema de contaje CCA 10K-5M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): no · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Enchufes opcionales: AUS UK US CH |

| | |
|---|---|
| **Sistema de contaje CCA 30K-4M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material plataforma: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA |
| **Sistema de contaje CCA 30K-5M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): no · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Enchufes opcionales: AUS UK US CH |
| **Sistema de contaje CCA 60K-4M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material plataforma: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA |
| **Sistema de contaje CCA 60K-5M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): no · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Enchufes opcionales: AUS UK US CH |

| | |
|---|---|
| **Sistema de contaje CCA 6K-4M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Indicador (AxPxA): 250×160×65 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material plataforma: acero inoxidable · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP pantalla: sin protección IP · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 100 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK CH · Tipo de batería: Pb · Pila: sin batería · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-129-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA |
| **Sistema de contaje CCA 6K-5M** | Evaluación de la conformidad posible: sí · Tipo (web): Sistema de contaje · Sistema de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento · Posibilidades de ajuste: Ajuste con peso externo · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Tiempo de estabilización: 2 s · Pantalla: LCD · Retroiluminación: sí · Altura de dígitos: 20 mm · Material carcasa: plástico · Material plato: metal, lacado · Material célula de carga: aluminio · IP plataforma: IP65 · IP célula de carga: IP65 · IP unidad completa: IP23 · Función de contaje: sí · Pesaje de tolerancia: sí · Función de tara: manualmente (varias veces) · Peso parcial mín. al contar: 20 mg · Alimentación suministrada: Fuente de alimentación · Tipo de fuente: Fuente de alimentación de enchufe · Enchufes incluidos: EURO UK US CH EURO · Tipo de batería: Pb · Autonomía acumulador (con luz): 8 h · Autonomía acumulador (sin luz): 18 h · Temp. ambiente mín.: 0 °C · Temp. ambiente máx.: 40 °C · Cód. calibración DAkkS: 962-128-127 · Cód. certificado de conformidad: 969-517 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228-216 · Evaluación de la conformidad (ficha): no · Interfaces: RS-232 de serie · Unidades de medición: kg · Entrada de red / tensión (ficha): 100 - 240 V · Salida de la fuente (ficha): 12 V, 500 mA · Enchufes opcionales: AUS UK US CH |
| **Acumulador EWJ-A06** | Grupo web: balanzas · Categoría web: acumuladores baterias · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Acumulador · Dimensiones: 68×38×19,5 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · Garantía: 24 meses · Rangos (ficha): Temperatura de almacenamiento [Min]: -20 °C \| Temperatura de almacenamiento [Max]: 60 °C |
| **Capota protectora EWJ-A04S05** | Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 3,1 kg · Garantía: 24 meses · HS: 39269097 |
| **Capota protectora EWJ-A04** | Grupo web: balanzas · Categoría web: funda protectora de trabajo · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Capota protectora · Peso bruto: 0,20 kg · Peso envío: 0,2 kg · Garantía: 24 meses · HS: 39269097 · Material: A PET |
| **Cable de interfaz CCA-A01** | Grupo web: balanzas · Categoría web: cable · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Grupo (ficha): Cable de interfaz · Dimensiones: 50×300×50 mm · Peso bruto: 0,15 kg · Peso envío: 0,2 kg · Garantía: 24 meses · HS: 84239010 |
| **Fuentes de alimentación enchufables EWJ-A05** | Grupo web: balanzas · Categoría web: fuente de alimentacion de enchufe · Marca en ficha: KERN · Categoría (ficha): Balanzas · Dimensiones: 50×70×100 mm · Peso bruto: 0,10 kg · Peso envío: 0,1 kg · Garantía: 24 meses · HS: 85044095 · Material: plásticos |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**