Balanzas de plataforma Kern IOC

Balanza de plataforma

19 versiones · códigos en la tabla de versiones

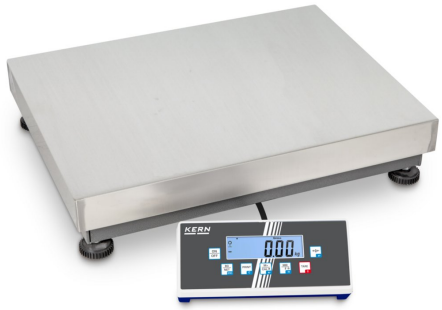


Imagen referencial del fabricante.

Tipo (web)	Balanza de plataforma
Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD

Especificaciones comunes de la serie

Tipo (web)	Balanza de plataforma
Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Tiempo de estabilización	2 s
Pantalla	LCD
Retroiluminación	sí
Altura de dígitos	25 mm
Tamaño de pantalla	110×35 mm
Indicador (AxPxA)	268×115×80 mm
Material plato	acero inoxidable
Material carcasa pantalla	plástico
Material célula de carga	aluminio
IP plataforma	IP65
IP célula de carga	IP65
IP pantalla	IP65
IP unidad completa	IP65
Pesaje de tolerancia	sí
Función de tara	manualmente (varias veces)
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente	Fuente de alimentación de enchufe
Enchufes incluidos	EURO UK US CH
Enchufes opcionales	EURO UK US

Tipo de batería	Pb
Autonomía acumulador (con luz)	26 h
Autonomía acumulador (sin luz)	43 h
Temp. ambiente mín.	-10 °C
Temp. ambiente máx.	40 °C
Cód. certificado de conformidad	969-517
Interfaces	RS-232 de serie, Ethernet (opcional, factory), USB (opcional, factory), WiFi (opcional, factory), Memoria fiscal (opcional, factory), USB-Host/Master (opcional, factory)
Entrada de red / tensión (ficha)	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Salida de la fuente (ficha)	12 V DC, 1000 mA

Versiones y códigos

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	Linealidad	D	Reproducibilidad
Balanza de plataforma IOC 100K-2LM	IOC 100K-2LM	0,02 kg; 0,05 kg	± 0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma IOC 100K-2M	IOC 100K-2M	0,02 kg; 0,05 kg	± 0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg	0,02 kg; 0,05 kg
Balanza de plataforma IOC 100K-3	IOC 100K-3	0,1 kg; 0,25 kg	± 0,006 kg; 0,015 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma IOC 100K-3L	IOC 100K-3L	0,1 kg; 0,25 kg	± 0,006 kg; 0,015 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma IOC 10K-3LM	IOC 10K-3LM	0,002 kg; 0,005 kg	± 0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma IOC 10K-3M	IOC 10K-3M	0,002 kg; 0,005 kg	± 0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de plataforma IOC 10K-4	IOC 10K-4	0,001 kg; 0,0025 kg	± 0,0006 kg; 0,0015 kg	0,0002 kg; 0,0005 kg	0,0002 kg; 0,0005 kg
Balanza de plataforma IOC 10K-4L	IOC 10K-4L	0,01 kg; 0,025 kg	± 0,0006 kg; 0,0015 kg	0,0002 kg; 0,0005 kg	0,0002 kg; 0,0005 kg
Balanza de plataforma IOC 300K-2M	IOC 300K-2M	0,05 kg; 0,1 kg	± 0,05 kg; 0,1 kg	0,05 kg; 0,1 kg	0,05 kg; 0,1 kg
Balanza de plataforma IOC 300K-3	IOC 300K-3	0,025 kg; 0,05 kg	± 0,015 kg; 0,03 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg
Balanza de plataforma IOC 30K-3M	IOC 30K-3M	0,005 kg; 0,01 kg	± 0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg

Modelo	Código	Carga excéntrica 1/3 máx	Linealidad	D	Reproducibilidad
Balanza de plataforma IOC 30K-4	IOC 30K-4	0,0025 kg; 0,005 kg	± 0,0015 kg; 0,003 kg	0,0005 kg; 0,001 kg	0,0005 kg; 0,001 kg
Balanza de plataforma IOC 600K-1M	IOC 600K-1M	0,1 kg; 0,2 kg	± 0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg
Balanza de plataforma IOC 60K-2LM	IOC 60K-2LM	0,01 kg; 0,02 kg	± 0,01 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza de plataforma IOC 60K-2M	IOC 60K-2M	0,01 kg; 0,02 kg	± 0,01 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,02 kg	0,01 kg; 0,02 kg
Balanza de plataforma IOC 60K-3	IOC 60K-3	0,005 kg; 0,01 kg	± 0,003 kg; 0,006 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de plataforma IOC 60K-3L	IOC 60K-3L	0,005 kg; 0,01 kg	± 0,003 kg; 0,006 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de plataforma IOC 6K-3M	IOC 6K-3M	0,001 kg; 0,002 kg	± 0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg
Balanza de plataforma IOC 6K-4	IOC 6K-4	0,0005 kg; 0,001 kg	± 0,0003 kg; 0,0006 kg	0,0001 kg; 0,0002 kg	0,0001 kg; 0,0002 kg

Otros datos por versión

Balanza de plataforma IOC 100K-2LM	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Rango de tara: -150 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Plataforma (AxPxA): 650×500×150 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 100K-2M	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Rango de tara: -150 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,4 kg; 1 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 100K-3	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 100K-3L	Máx: 60 kg; 150 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 150 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 650×500×150 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 5 g · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería

Balanza de plataforma IOC 10K-3LM	Máx: 6 kg; 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Rango de tara: -15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 10K-3M	Máx: 6 kg; 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Rango de tara: -15 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,04 kg; 0,1 kg · Plataforma (AxPxA): 300×240×110 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 10K-4	Máx: 6 kg; 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×240 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 300×240×110 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 10K-4L	Máx: 6 kg; 15 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 15 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 500 mg · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 300K-2M	Máx: 150 kg; 300 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Rango de tara: -300 kg · Peso mínimo (calibrable): 1 kg; 2 kg · Plataforma (AxPxA): 650×500×150 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 300K-3	Máx: 150 kg; 300 kg · Superficie de pesaje (AxP): 650×500 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 300 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 650×500×150 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 10 g · Peso neto: 22 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 30K-3M	Máx: 15 kg; 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Rango de tara: -30 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,1 kg; 0,2 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 30K-4	Máx: 15 kg; 30 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 30 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 1 g · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 600K-1M	Máx: 300 kg; 600 kg · Superficie de pesaje (AxP): 800×600 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1) · Rango de tara: -600 kg · Peso mínimo (calibrable): 2 kg; 4 kg · Plataforma (AxPxA): 800×600×151 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Peso neto: 32 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-130 · Cód. ajuste en sitio: 961-250 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-230 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg

Balanza de plataforma IOC 60K-2LM	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Rango de tara: -60 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 60K-2M	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Rango de tara: -60 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,2 kg; 0,4 kg · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-229 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 60K-3	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 400×300 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 400×300×110 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Peso neto: 8 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 60K-3L	Máx: 30 kg; 60 kg · Superficie de pesaje (AxP): 500×400 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 60 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 500×400×120 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 2 g · Peso neto: 12 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-129 · Cód. ajuste en sitio: 961-249 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería
Balanza de plataforma IOC 6K-3M	Máx: 3 kg; 6 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Evaluación de la conformidad posible: sí · Resolución (cuentas): 3.000, 3.000 · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Rango de tara: -6 kg · Peso mínimo (calibrable): 0,02 kg; 0,04 kg · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Material plataforma: acero, recubierto de polvo · Función de contaje: sí 3 min · Peso parcial mín. al contar: 250 mg · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Cód. evaluación conformidad (homologación): 965-228 · Evaluación de la conformidad (ficha): sí · Unidades de medición: kg
Balanza de plataforma IOC 6K-4	Máx: 3 kg; 6 kg · Superficie de pesaje (AxP): 300×300 mm · Resolución (cuentas): 30.000, 30.000 · Peso recomendado para ajuste: 6 kg (M1) · Plataforma (AxPxA): 300×300×110 mm · Material plataforma: acero dulce · Función de contaje: sí · Peso parcial mín. al contar: 250 mg · Peso neto: 6 kg · Cód. calibración DAkkS: 963-128 · Cód. ajuste en sitio: 961-248 · Unidades de medición: lb, oz, PCS, kg, g · Pila: sin batería

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160